


ドレスアップモジュール(SO-MI30)

日進管理No.	1119	ページNo.	84
メーカー	NISSAN	車 種	キューブ
車 体 型 式	Z10系前期	年 式	H10.2～H11.11
備 考			


配 線 位 置

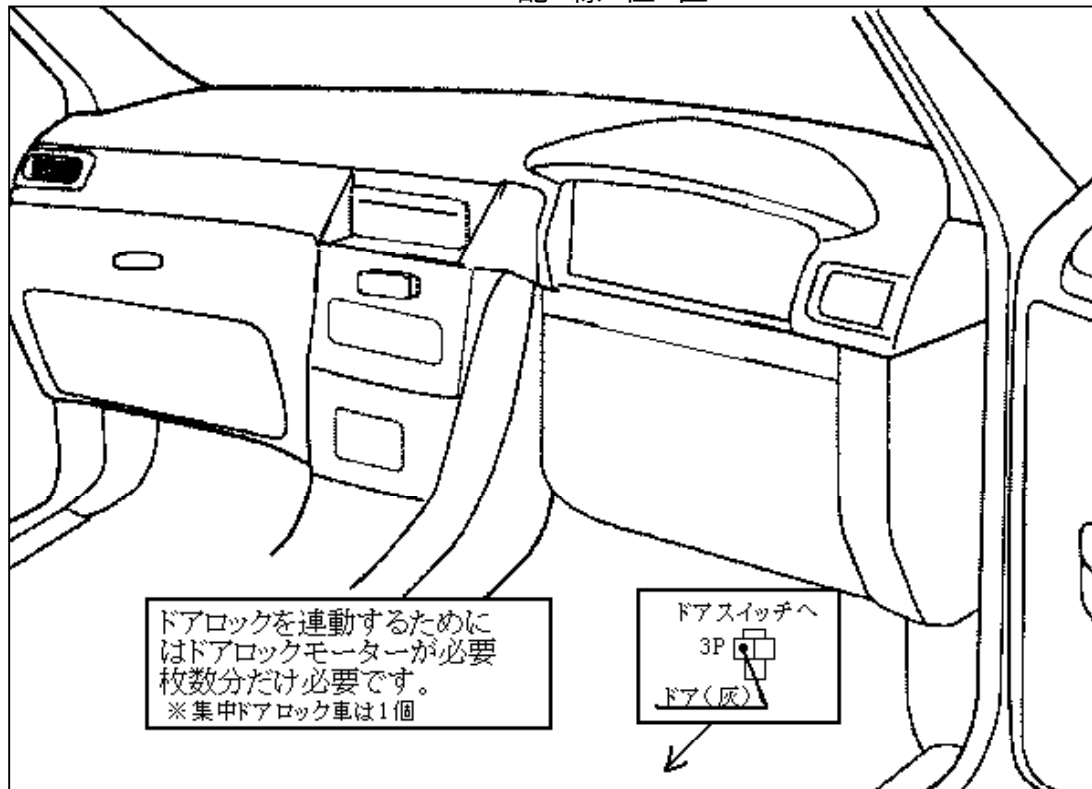

ドアロック連動の取り付け方

ドアロックコントロール方式	モーター追加方式 (モーター複数 ※集中ドアロック車は1個)
取り扱い説明書掲載ページ	ドレスアップモジュールの取扱説明書 9ページの応用
モジュールとの配線方法	下図をご参照ください
ドアスイッチの配線色	お車のドアスイッチ配線色: 灰色

最大容量 10A

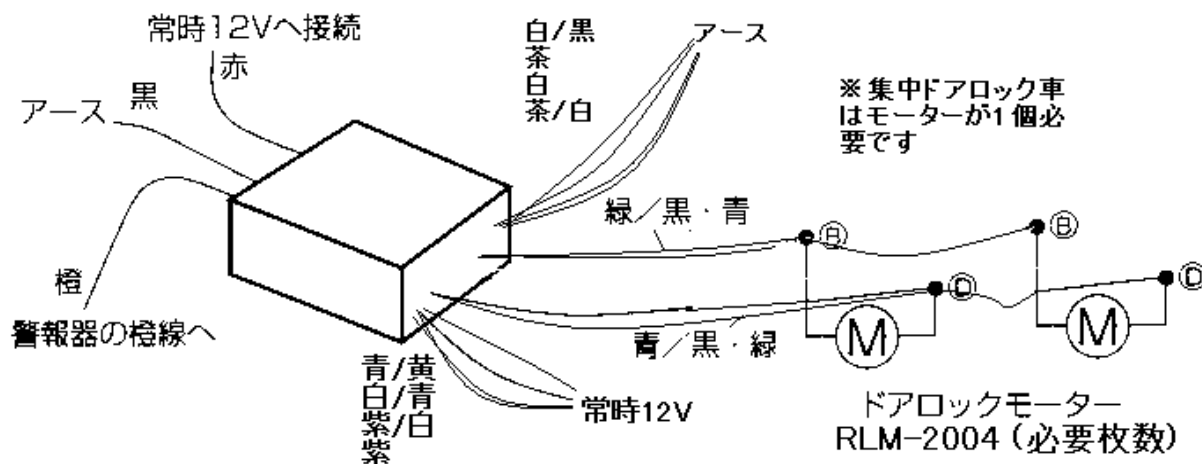


ご注意事項

配線色やコネクタ等はマイナーチェンジ等で変わることがあります。
テスターなどで必ず所定の電圧が出ているかをお確かめの上配線してください。
ショートや機器の破損につながり危険です。

ドレスアップモジュール(SO-MI30)

日進管理No.	1120	ページNo.	84
メーカー	NISSAN	車 種	キューブ
車 体 型 式	Z10系後期	年 式	H11.11～H14.10
備 考			


配 線 位 置

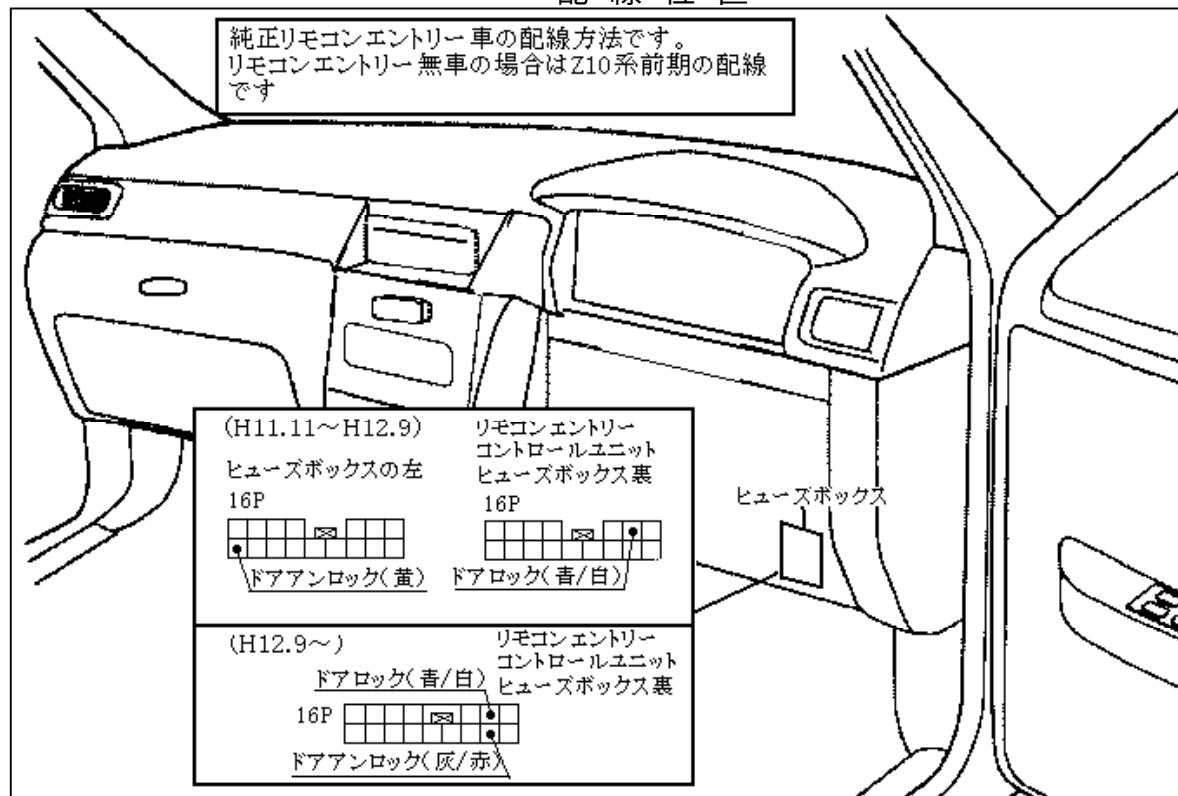

ドアロック連動の取り付け方

ドアロックコントロール方式	純正リモコンエントリー車は極性反転方式 (モーター複数)
取り扱い説明書掲載ページ	ドレスアップモジュールの取扱説明書 8ページの下
モジュールとの配線方法	下図をご参照ください

10Aまでの場合

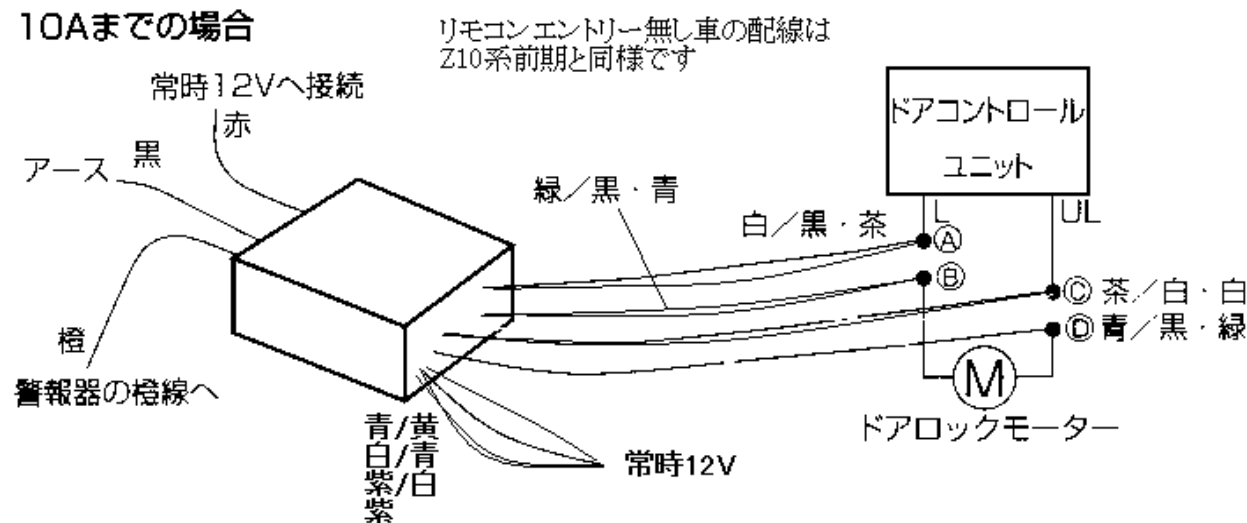

ご注意事項

配線色やコネクタ等はマイナーチェンジ等で変わることがあります。
テスターなどで必ず所定の電圧が出ているかをお確かめの上配線してください。
ショートや機器の破損につながり危険です。